

la maîtrise de vos **ambiances**



systeme de rafraîchissement

« PAD-COOLING »

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau en cellulose traitée avec un grand pouvoir absorbant tout en étant résistant et auto-portant.
- Panneaux disponibles en différentes dimensions.
- Hauteurs standards : 2 m - 1,8 m - 1,5 m ou 1 m.
- Largeur 0,60 m.
- Epaisseur 10 cm ou 15 cm.

AVANTAGES

- Grande capacité d'évaporation et donc de refroidissement.
- Résistant et autoportant.
- Installation facile.
- Autonettoyant.
- Longue durée de vie.



Le Système Pad-cooling : La Fraîcheur...


Le système Pad-Cooling est LA solution pour maintenir ou créer une ambiance optimale pendant les périodes de chaleur quelle que soit la région du Monde.

En effet que ce soit en production animale ou végétale mais également en industrie, les performances dépendent du délicat équilibre entre température et humidité et l'objectif est de maintenir des conditions d'ambiance optimales.

Grâce au principe pad-cooling basé sur l'évapo-ventilation, les résultats sont garantis à la fois au niveau du rendement, des coûts ainsi que de la fiabilité du système.

La structure d'encadrement permet de composer des systèmes de rafraîchissement totalement modulables sur des petites ou grandes surfaces.

Les cadres sont disponibles en Galfan ou en Inox (en 10 ou 15 cm de large).

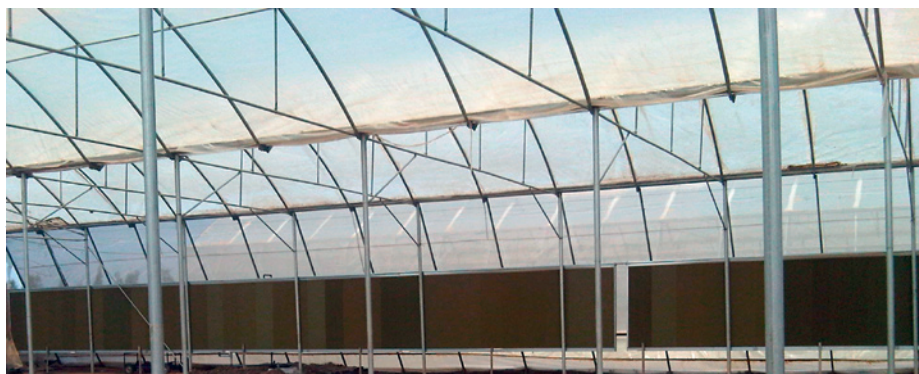

Caractéristiques de sortie d'air en fonction de l'air entrant

Air entrant	Air sortant
20°C 60% HR	16°C 90% HR
23°C 30% HR	15°C 80% HR
23°C 50% HR	18°C 85% HR
23°C 60% HR	19°C 90% HR
25°C 50% HR	19°C 88% HR
27°C 40% HR	19°C 88% HR
30°C 30% HR	20°C 85% HR
30°C 40% HR	22°C 87% HR
32°C 40% HR	23°C 86% HR
35°C 35% HR	24°C 85% HR

Parc d'activités de Saint-Porchaire
27, rue Lavoisier - B.P. 41
79301 BRESSUIRE cedex - FRANCE
Tél. (33) 05 49 74 12 75
Fax (33) 05 49 74 30 11
Internet : www.becotclimatique.com
E-Mail : info@becotclimatique.com



systemes de refroidissement

BECOT CLIMATIQUE vous propose plusieurs versions en fonction des besoins et décline les produits en fonction des applications.

Le Polycool

Le polycool est un système de rafraîchissement prêt à l'emploi pour le refroidissement par évaporation de salles ou de bâtiments de petites ou moyennes dimensions. Facile à installer, il offre une solution simple, rapide et efficace à tous les utilisateurs potentiels de ce produit.

Le polycool est un module tout inox composé de panneaux de refroidissement en cellulose spéciale et existe en plusieurs dimensions.

Il est équipé d'une pompe à eau immergée dans la partie basse servant de bac à eau avec flotteur.



POLYCOOL

AVANTAGES

- Système « prêt à l'emploi »
- Structure tout inox.
- Disponible en différentes versions (dimensions).
- Bac à eau et pompe intégrés.
- Multiples applications.



Caractéristiques techniques (dimensions)

Réf.	Modèle avec dimensions
42073B	Polycool - L : 120 - H : 1 m
42074B	Polycool - L : 120 - H : 1,50 m
42075B	Polycool - L : 120 - H : 2 m
42076B	Polycool - L : 180 - H : 1 m
42077B	Polycool - L : 180 - H : 1,50 m
42078B	Polycool - L : 180 - H : 2 m
42113B	Polycool - L : 240 - H : 1 m
42114B	Polycool - L : 240 - H : 1,50 m
42110B	Polycool - L : 240 - H : 2 m

