



# régulateur de gestion de l'ambiance

## EASYCLIM + 2



### «LA» régulation des bâtiments avicoles

L'EasyClim+ 2 est le fruit de nombreuses années d'expérience dans la Gestion de l'ambiance des bâtiments d'élevage.

Ce nouveau régulateur a été développé suivant les remarques et les attentes des utilisateurs-éleveurs et techniciens de la profession.

Il est particulièrement intuitif grâce à son écran tactile et permet un accès rapide et simple aux différents paramètres de gestion de l'ambiance.

Les différentes icônes permettent d'accéder rapidement aux principaux menus des programmes.

Le réglage des fonctions est simplifié et précis.

#### «Convivial et intuitif» :

Alliant performance et souplesse d'utilisation, l'EasyClim+2 concentre tous les paramètres indispensables à la bonne gestion de l'ambiance dans les bâtiments d'élevage avicoles notamment.

Il permet de gérer (en fonction des versions) :

- 4 entrées d'air.
- 1 thermostat froid ou 1 thermostat chaud.
- Le chauffage T.O.R. ou variable.
- Le refroidissement Pad-Cooling ou la brumisation.
- Le comptage d'eau et d'aliment.
- 2 ventilations variables.
- L'alarme - 1 vis d'alimentation - 1 échangeur d'air.
- 1 trappe de sorties des animaux.
- Eclairage T.O.R ou variable.


#### LES +

- Ecran Tactile
- Intuitif et convivial
- Souplesse d'utilisation et complet dans la programmation.
- Fruit de notre expérience dans la production Animale
- Spécialement adapté aux différentes configurations des bâtiments d'élevage avicole pour la gestion :
  - Des bâtiments à ventilation longitudinale.
  - Bâtiment à ventilation latérale ou bâtiment à ventilation naturel type LABEL.



# régulateur de gestion de l'ambiance

## EASYCLIM+ 2

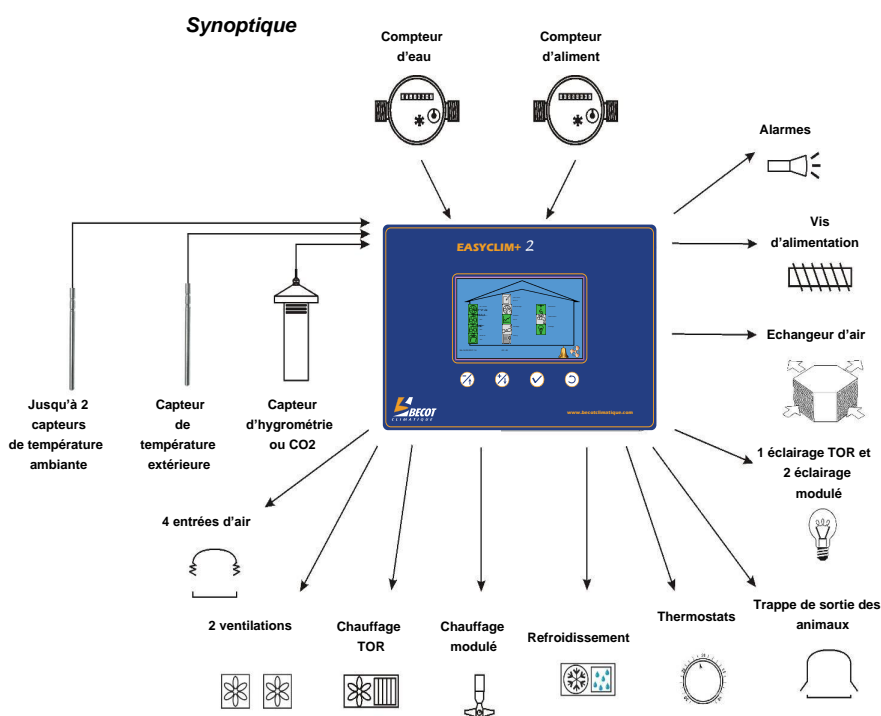

L'Easyclim+ 2 contrôle l'ensemble des paramètres essentiels à la bonne gestion d'un bâtiment d'élevage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

1 écran tactile graphique.

#### ENTRÉES

- 1 à 2 sondes de température. (1 incluse)
- 1 sonde extérieure.
- 1 Sonde d'hygrométrie ou CO2 (Option)
- Comptage d'eau et d'aliment
- 2 Entrées potentiomètre de recopie.

#### SORTIES

En fonction des configurations :  
 – 12 Sorties T.O.R et 2 Sorties 0/10V  
 (Possibilité d'extension en 4 sorties 0/10v)

- Ventilation.
- Chauffage T.O.R et/ou variable.
- Refroidissement.
- Echangeur.
- Eclairage T.O.R ou variable.
- Alarme.

Code	Désignation
33268B	Régulateur EASYCLIM+ 2
35130B	Sonde de température
35751B	Sonde d'Hygrométrie
35125B	Carte 0/10v supplémentaire
35670B	Sonde CO2

Coordonnées revendeur