




Générateur d'air chaud propane **GB**

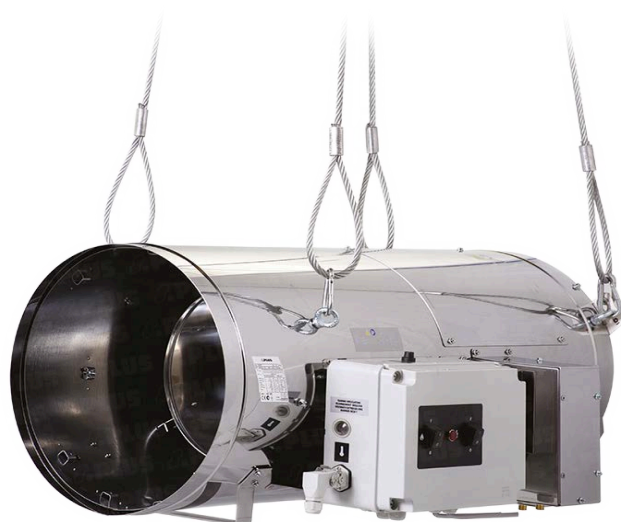

Générateur GB

Principe de fonctionnement

- Chaleur directe avec 100% de rendement.
- Capacité réglable.
- Température de sortie réglable entre 120 et 180°C.


Caractéristiques

- Modèle GB avec relais de brûleur, contrôle de flamme par ionisation.
- Combustion propre, facile d'entretien.
- Fort pouvoir calorifique pour un investissement minime.
- Panneau de contrôle à l'épreuve de l'humidité et de la poussière.
- Couvercle supérieur démontable pour un entretien facile.
- Equipé de double électrovanne gaz pour la sécurité. Electrovanne gaz avec filtre intégré.
- Certifié CE.
- Equipé d'une post-ventilation.
- Prise pour thermostat et sécurité coupe tuyau.

Caractéristiques techniques

	Unité	GB 100
Puissance	KW	100
Débit d'air	m ³ /h	5 100
Consommation	kg/h	3,16/6,68
Pression	bars	0,4 à 1,5
Δ T (à 20°C)	°C	75
Puissance électrique	W	600
Alimentation	V - A	230 - 2,6

Dimensions et poids

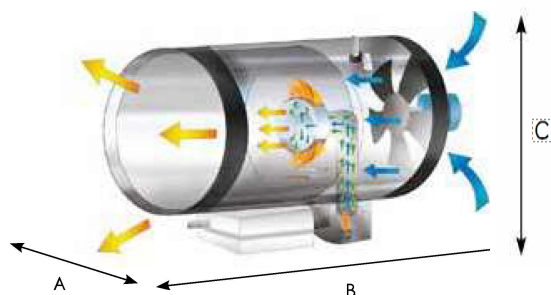

	GB 100
A	58,9 cm
B	114,6 cm
C	44,1 cm
Poids	36 kg